


# LUCCA

## Montagevejledning

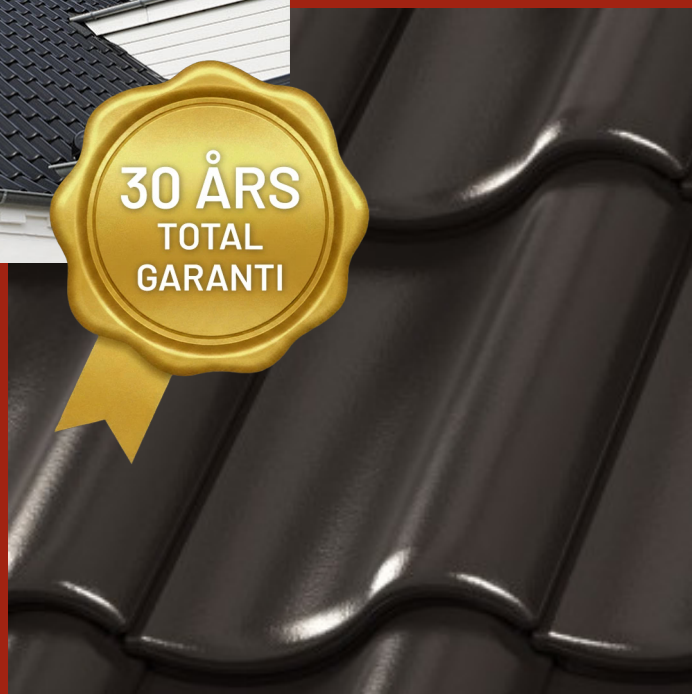

**NET**  **TAG**  
DIT TAG · VORES EKSPERTISE

# LUCCA

## Tekniske data



Vægt/stk. ca.	3,9 kg
Middel dæklængde ca.	360 - 398 mm
Middel dækbredde ca.	241 mm
Total længde ca.	466 mm
Total bredde ca.	306 mm
Forbrug/m <sup>2</sup> ca.	10,3 - 11,5 stk.
Taghældning	22 grader*
Stk./palle	240
Vægt Europalle	966 kg

\* Lavere taghældninger kræver spec. løsninger ved undertag - Kontakt Nettag.



LUCCA - Naturrød




LUCCA - Matsort engoberet




LUCCA - sort silkemæt glaseret


# LUCCA- Tekniske data




**Standardsten:** Vægt/stk.: ca. 3,9 kg **Forbrug/m<sup>2</sup>:** ca. 10,3 - 11,5 stk.




**Udhængssten, hjørre:** ca. 3,0 stk./m **Vægt/stk.:** ca. 5,9 kg  
**Dækbredde:** ca. 243 mm




**Udhængssten venstre:** ca. 3,0 stk./m **Vægt/stk.:** ca. 6,9 kg  
**Dækbredde:** ca. 340 mm



**Dobbeltvinget:** ca. 3,0 stk./m **Vægt/stk.:** ca. 4,6 kg  
**Dækbredde:** ca. 282 mm



**Ventilationssten:** Vægt/stk.: ca. 4,7 kg **Udluftningsareal:** ca. 40 cm<sup>2</sup>



**Rygning, kløverblad:** ca. 3,1 stk./m **Vægt/stk.:** ca. 3,5 kg  
**Dækbredde ca.:** 200 mm

**Rygning, kløverblad, Start / Slut**


**Vægt/stk.:** Ca. 1 kg




start



slut




**Rygning, kløverblad, gratstart**  
**Vægt/stk.:** Ca. 4 kg



**Rygning, kløverblad, valmklokke**

**Vægt/stk.:** ca. 4,8 kg





**Rygning, konisk:** ca. 2,7 stk./m

**Vægt/stk.:** ca. 4,0 kg



**Dæklængde:** ca. 360 - 375 mm

**Dækbredde:** ca. 205 mm





**Rygning, konisk, gratstart**

**Vægt/stk.:** ca. 4,0 kg



**Rygning, konisk, start/slut**

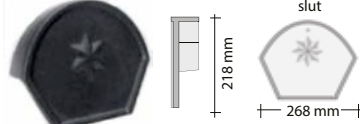


**Vægt/stk.:** ca. 1,1kg

**Rygning, konisk, valmklokke**



## LUCCA Inddeling af tagfladen i højden

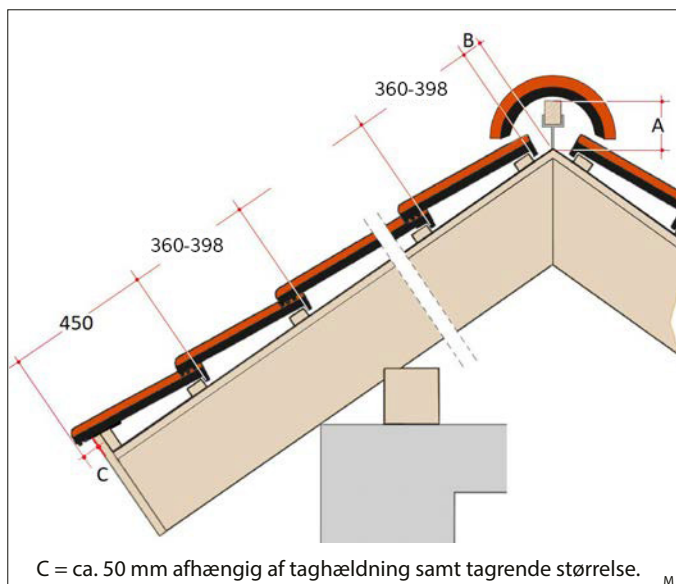

### Rygningsopbygning

**Mål A:** Placering af toplægte fra overkant afstandslister i cm

**Mål B:** Placering af øverste lægte i forhold til kip i cm.

Rygningsstype:	Kløverblad		Konisk rygning	
Taghældning	Mål A	Mål B	Mål A	Mål B
22 grader	15,8 cm	5,2 cm	15,8 cm	5,2 cm
30 grader	14,8 cm	4,8 cm	14,8 cm	4,8 cm
40 grader	13,6 cm	4,6 cm	13,6 cm	4,6 cm
50 grader	12,6 cm	4,4 cm	12,6 cm	4,4 cm
60 grader	11,8 cm	4,4 cm	11,8 cm	4,4 cm

Mål er vejledende og skal kontrolleres på byggepladsen. Ovenstående A + B mål gælder ikke ved endestykker.

### Binding af tagsten

- ~ Binding af tagsten udføres i nøje overensstemmelse med Tegl 36, Marts 2021.
- ~ Kanter enten skrues eller mørtles (metode: se Tegl 36).
- ~ Øverste række og række 2 fra bunden bindes. Derudover bindes hver anden tagsten.
- ~ Rygninger fastgøres med rygningsbeslag. Der anvendes kun de af producenten medleverede beslag.

### Montage generelt

Der skal foretages modtage kontrol når leverancen leveres. Eventuelle transportskader skal skrives på fragtpapirerne. Materialer som er monteret eller løftet på taget, anses som accepteret af kunden.


### Derudover henvises i øvrigt til:

- ~ Tegl 36, Marts 2021

### Skærestøv

Ved tage med skotrender, valmede gavle og andre gennembrydninger, er det nødvendigt at skære tagstenene. Det er vigtigt, at skærestøv vaskes helt af tagstenene, hurtigst muligt efter skæring af tagstenene, så det ikke brænder sig fast i taget.

## Inddeling af tagfladen i længden

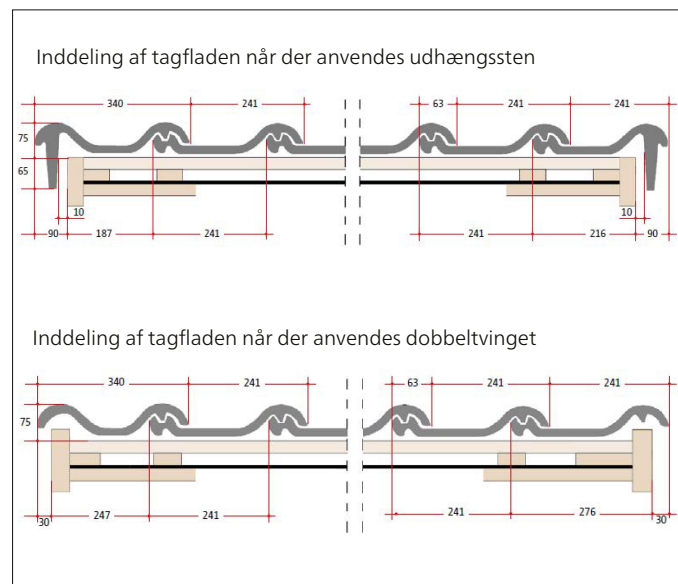

### Krav til afstandslister


- ~ Det gælder for alle tagstenstyper, at der skal monteres trykimpregnerede afstandslister med min. 25 mm tykkelse mellem undertag og lægter.

### Ventilation af tagsten

Kravet om ventilation langs tagstenenes underside opfyldes ved at etablere en ventilationsåbning på min. 200 cm<sup>2</sup> pr. lbm ved tagfod og skotrender samt min. 200 cm<sup>2</sup> pr. lbm spalte mellem undertag og tagsten. Ved kip og grater skal der være min. 100 cm<sup>2</sup> på hver side af kippen.

**Ved rygning** Mørtelfrie rygninger med rygningsbånd. Ventilationsareal min. 200 cm<sup>2</sup>/m. (min. 100 cm<sup>2</sup> på hver side af kippen) Montagetemperatur fra + 5°C på rene og tørre flader.

**Ved tagfod** Hvis der anvendes fuglegitter, skal det være modellen med ventilationslægte, min. 200 cm<sup>2</sup> / m.

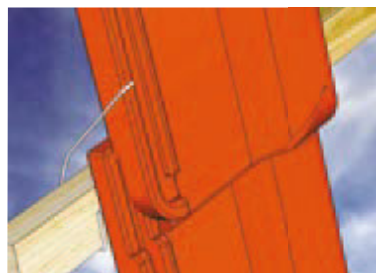

Tagstensbinder



Rygningsbeslag



Rygningsbånd



Der tages forbehold for trykfejl samt ny optryk/ændringer af brochurer.