

PARMA

Montagevejledning



30 ÅRS
TOTAL
GARANTI



NET  **TAG**
DIT TAG · VORES EKSPERTISE



PARMA

Tekniske data




Vægt/stk. ca.	3,95 kg
Sort engoberet	Glansværdi 3
Grå	Glansværdi 3
Lægteafstand ca.	333 - 361 mm
Middel dækbredde ca.	237 mm
Total længde ca.	436 mm
Total bredde ca.	285 mm
Forbrug/m ² ca.	11,8 - 12,8 stk.
Taghældning	30 / 25 grader*
Stk./palle	240
Vægt Europalle	975 kg

* Lavere taghældninger kræver spec. løsninger ved undertag - Kontakt Nettag.

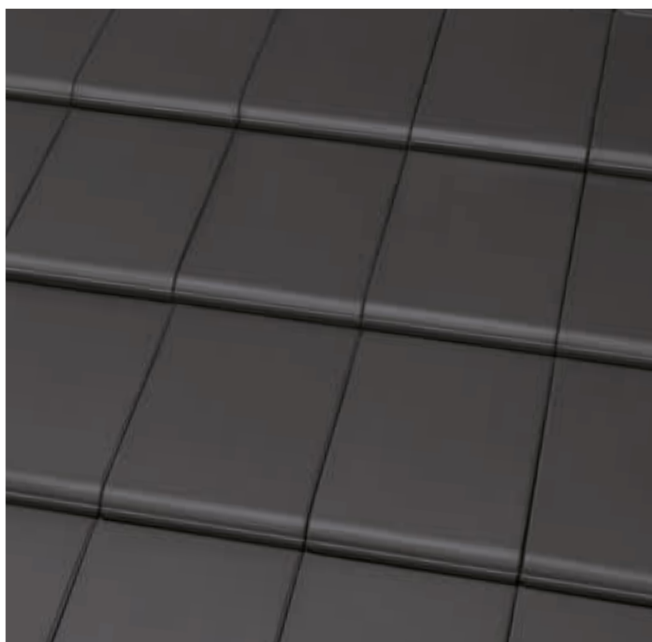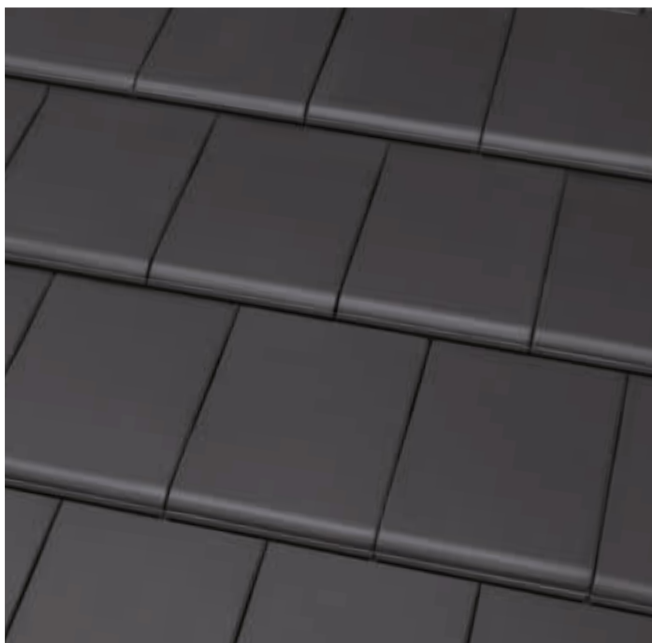

PARMA

Tekniske data

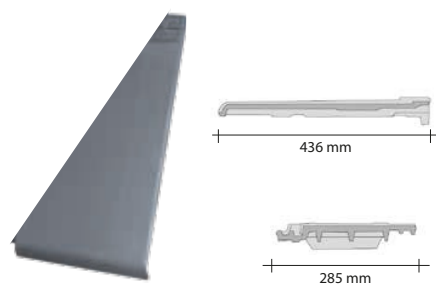

Standardsten: Vægt: ca. 3,95 kg Forbrug/m²: ca. 11,8 - 12,8 stk.



Udhængssten, hjørne: Vægt: ca. 5,0 kg
Dækbredde: ca. 230 mm




Udhængssten, venstre: Vægt: ca. 4,3 kg
Dækbredde: ca. 247 mm



Dobbeltvinget: Vægt: ca. 3,04 kg
Dækbredde: ca. 247 mm




Halvsten: Vægt: ca. 2,4 kg
Dækbredde: ca. 122 mm

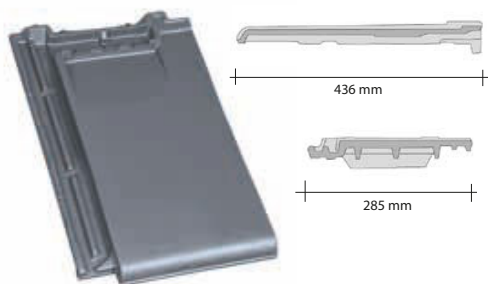


Udluftningssten, Vægt: ca. 4,1 kg



Udluftningshætte, keramik, 20°- 40°
Vægt: ca. 6,7 kg

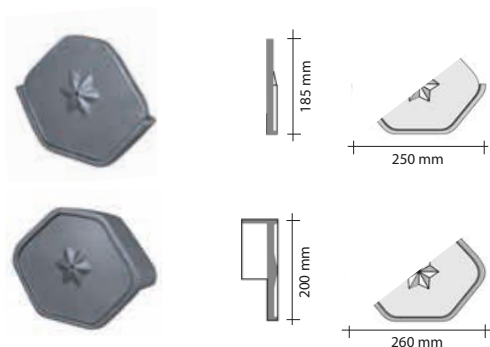


Rygning, start/slut Vægt: ca. 0,95 / 1,64 kg

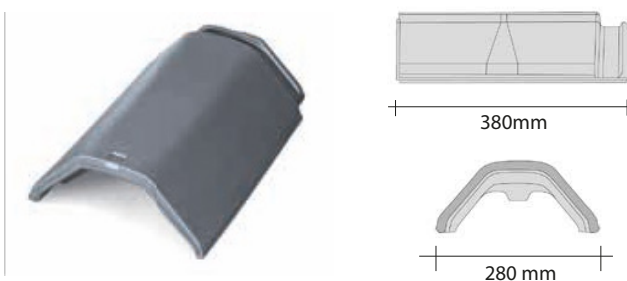

Rygning Vægt: ca. 4,4 kg




Rygning, valmklokke Vægt ca. 4,6 kg

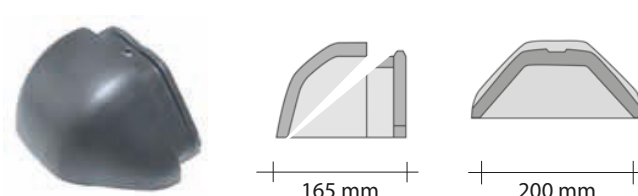


Rygning, gratstart Vægt: ca. 1,6 kg

PARMA

Inddeling af tagfladen i højden

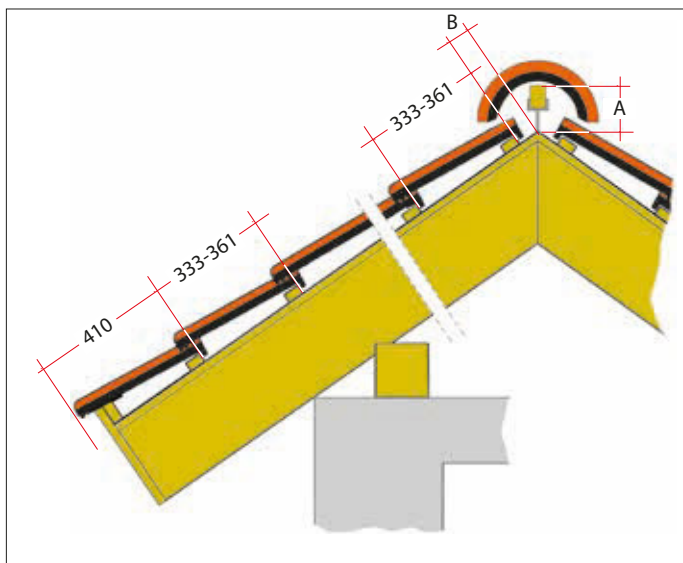

Inddeling af tagfladen i længden

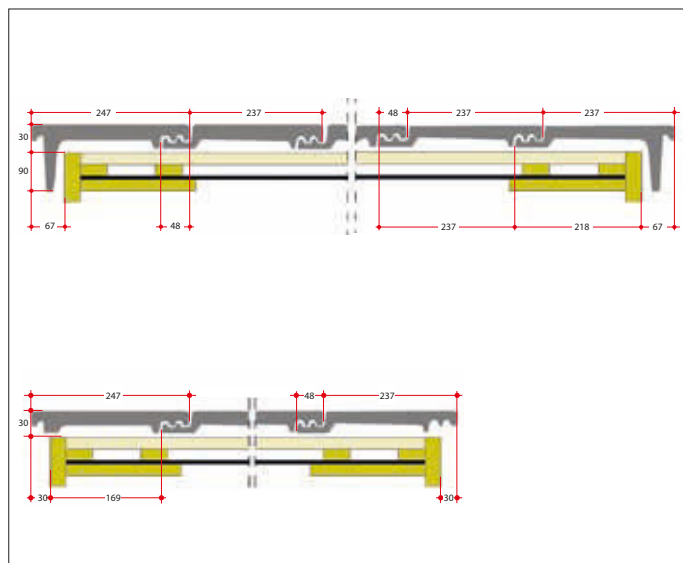

Rygningsopbygning

Mål A: Placering af toplægte fra overkant afstandslist i cm

Mål B: Placering af øverste lægte i forhold til kip i cm

Taghældning	Mål A	Mål B
25 grader	8,3 cm	3,5 cm
30 grader	7,5 cm	3,0 cm
40 grader	6,3 cm	2,8 cm
50 grader	4,6 cm	3,0 cm
60 grader	3,1 cm	3,8 cm

Krav til afstandslist

- Altid trykimprægnerede afstandslist.
- Ved taghældninger på ned til 22 grader kan 25 mm afstandslist anvendes.
- Ved taghældninger fra 16 - 21 grader skal afstandslisten være min. 34 mm.

Ventilation af tagsten

Ved rygning Mørtelfrie rygninger med rygningsbånd.

Ventilationsareal er min. 200 cm²/m.

Montagetemperatur fra + 5°C på rene og tørre flader.

Ved tagfod Hvis der anvendes fuglegitter, skal det være modellen med ventilationslægte, min. 200 cm²/m

Binding af tagsten

- Binding af tagsten udføres i nøje overensstemmelse med Tegl 36, nov. 2005.
- Kanter enten skrues eller mørtles (metode: se Tegl 36).
- Øverste række og række 2 fra bunden bindes.
- Derudover bindes hver anden tagsten.
- Rygninger fastgøres med rygningsbeslag. Der anvendes kun de af producenten medleverede beslag.

Montage generelt

Der skal foretages modtagekontrol når leverancen leveres. Eventuelle transportskader skal skrives på fragtpapirerne. Materialer som er monteret eller løftet på taget, anses som accepteret af kunden

Derudover henvises i øvrigt til:


- Tegl 36, Marts 2021



Tagstensbinder



Rygningsbeslag

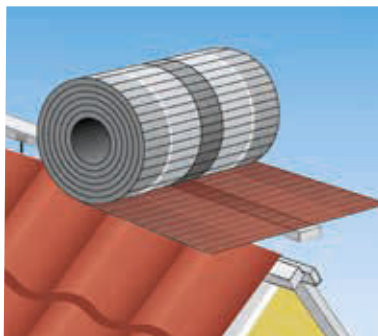

Rygningsbånd

